

SPA PORTABLE NATUSPA SX 3/35



DESCRIPCIÓN

El spa versátil que entra por la puerta.

El modelo SX 3/35 es un spa práctico, tiene las medidas más bajas en la gama, 70 cms de alto, lo que le permite entrar por cualquier puerta estándar de su casa.

Spa dirigido a un público familiar que quiere comprar un spa de excelentes prestaciones para relajarse y compartir buenos momentos en casa.

Mantenimiento fácil y de bajo consumo.

DATOS TÉCNICOS

- Capacidad: 3 personas
 - 2 Sentadas
 - 1 Tumbada
- Dimensiones (LxAxH): 205x130x70 cms.
- Peso Neto: 215 kg
- Peso a plena carga: 805 kg
- Volumen: 590 lts.
- Chorros en total: 35
- Iluminación Led
- Cobertor
- Alimentación: 240 v – 400 V III
- Consumo: 5,6 Kw – 25,6A



Acrílico Blanco Mármol / Mueble Gris

Código	Dimensiones (mm)	Bombas	Jets	Sentados	Tumbados	Total
135074	2050x1300x700mm	2	35	2	1	3

Equipamiento estándar	
Panel de control	Balboa
Carcasa acrílica	Aristech
Pantalla digital	Control superior
Sistemas de bombas	Múltiples
Cobertor	Si
Placa inferior	ABS (5 mm)
Sistema de aislamiento	Múltiple
Jets	Acero inoxidable
Sistema De Ozono con Inyector y mezclador	Si

Datos Eléctrico	
Suministro eléctrico:	220V/50-60Hz o 380V/50-60Hz
Potencia total:	5,6 kw
Corriente máxima:	25,6A
Calentador (Balboa M7)	1X3000W

Filtración	
Filtros de montaje superior	Sí
Filtro de cartucho flotante	1
Tamaño del filtro (área de filtración efectiva)	50 pies cuadrados
Sistema de ozono con inyector y mezclador	1 set / 50mg/h

Sistema de masaje (Bombas)	
Hidromasaje Jet 1 bomba de	3 HP
Bomba de filtración de	0.5HP

Configuraciones de chorros de masaje	
Jet Ring Trim (EE. UU.)	1 juego (AISI 304)
Chorros totales	35
Jets de hidroterapia de 3,5"	3
Jets de hidroterapia de 2"	28
Jets de hidroterapia de 1"	4

Sistema de aislamiento	
Cuerpo espumado	25MM
Cubierta Ignífuga	Sí
Aislamiento de lámina interior	15MM


Sistema de iluminación LED	
Iluminación perimetral LED	8
Luces Led Inferiores de 5"	1

Características	
Marco de soporte (soporte)	Acero inoxidable
Reposacabezas	3
Luz LED con logo	3
Espuma de aislamiento térmico de alta densidad	Si
Regulador de aire	1
Succión de acero inoxidable	1
Drenaje inferior	1
Instalación interna de tuberías	Sí
Rejilla liberadora de calor	2
Panel de control y retroiluminación de botones	si

SPA PORTABLE NATUSPA SX 3/35




SPA PORTABLE NATUSPA SX 3/35

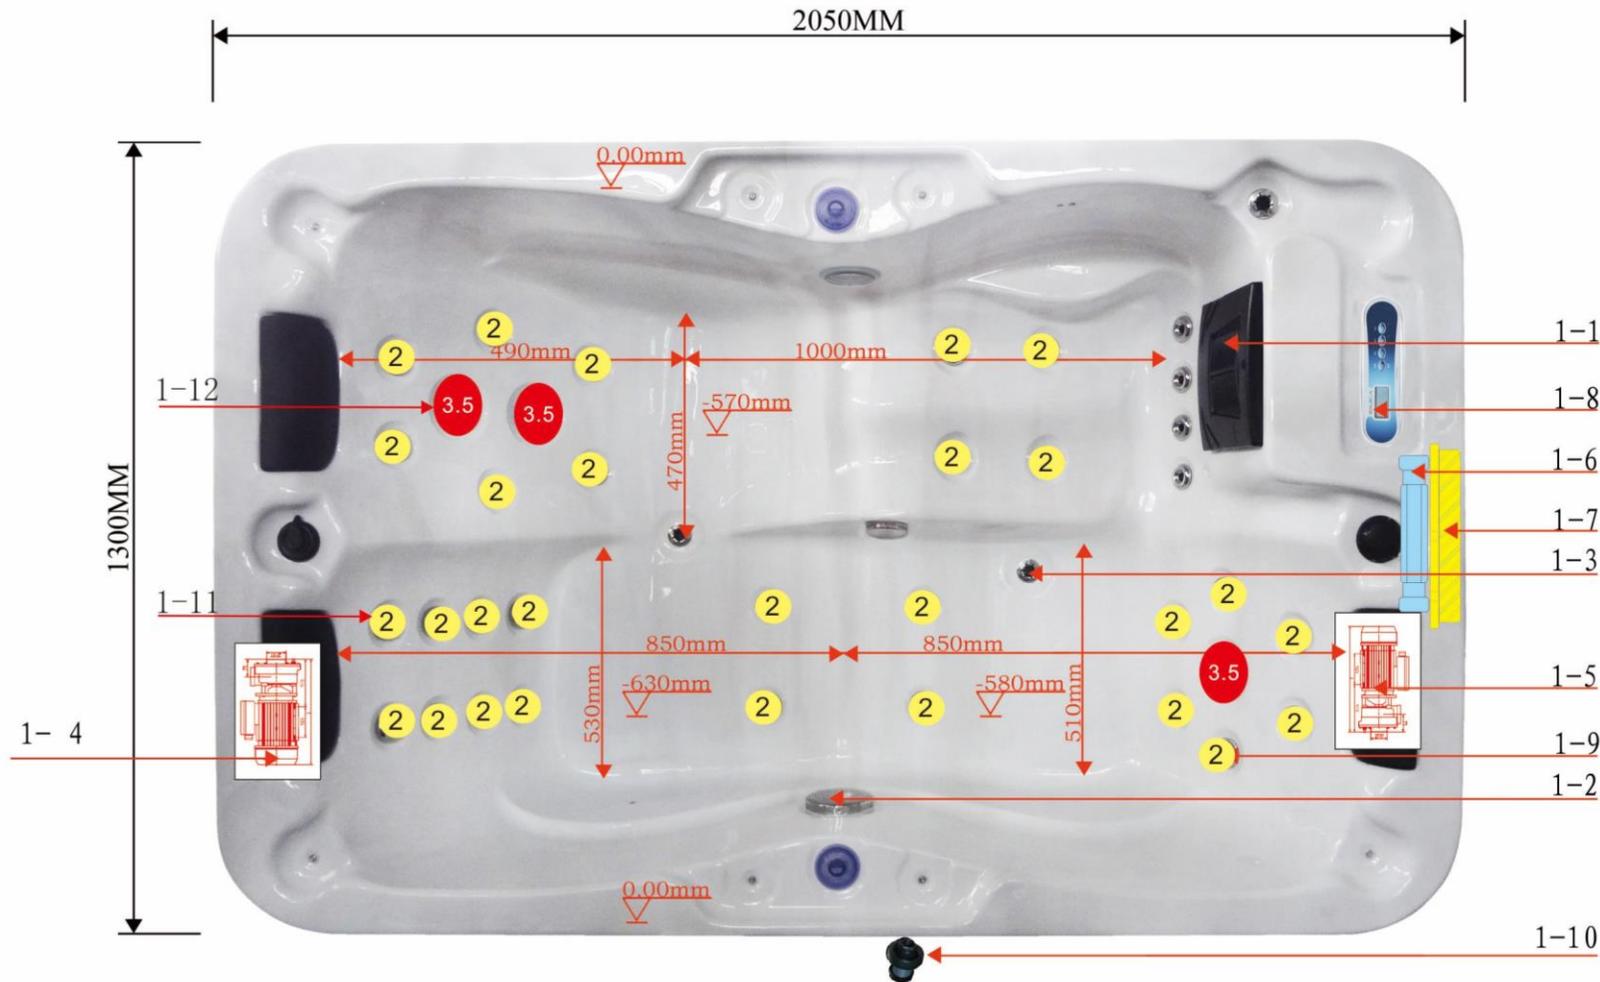

PARTES DEL SPA


ID	Descripción
1-1	Filtro
1-2	Aspiración
1-3	Drenaje
1-4	Bomba masaje 3 CV
1-5	Bomba circulación 0,5 CV
1-6	Calostato 3 Kw.
1-7	Cuadro de conexión
1-8	Panel de control
1-9	Jets de agua
1-10	Desagüe
1-11	Jets de 2"
1-12	Jets de 3,5"

SPA PORTABLE NATUSPA SX 3/35

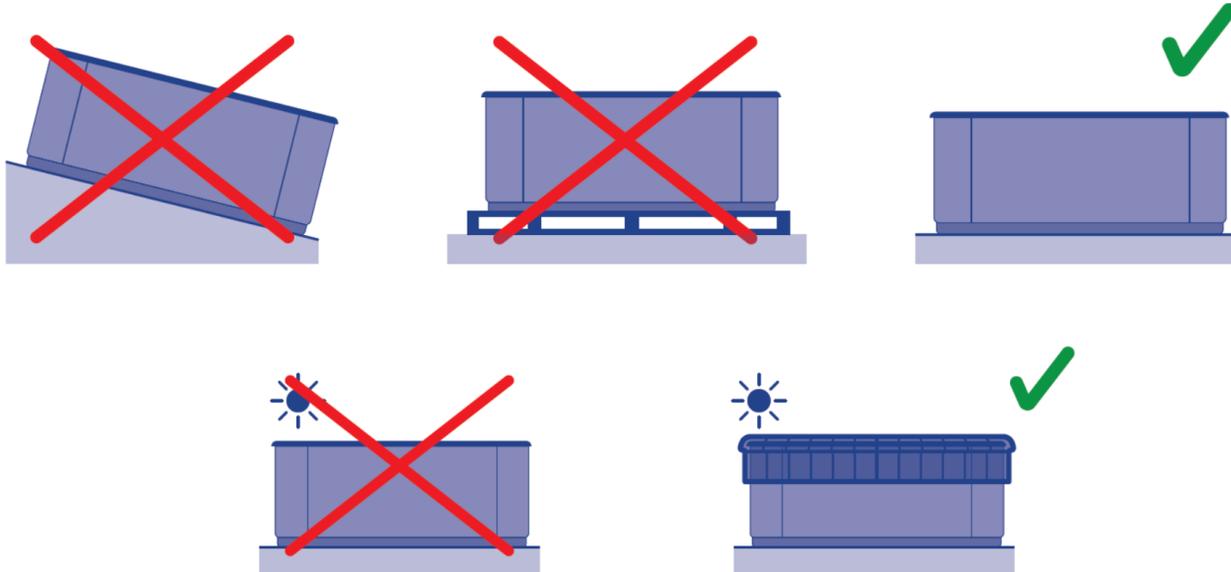

Distancia	KW requeridos										
	2,1	2,5	2,8	3,2	3,5	4,4	5,3	6,2	7,0	7,9	8,8
	Sección nominal del cable en mm ²										
6 - 11 m	2,5	2,5	2,5	2,5	4	4	6	10	10	10	10
11 - 15 m	2,5	2,5	4	4	4	6	6	10	10	10	10
15 - 20 m	4	4	4	6	6	6	10	10	10	16	16

CONEXIONADO ELÉCTRICO

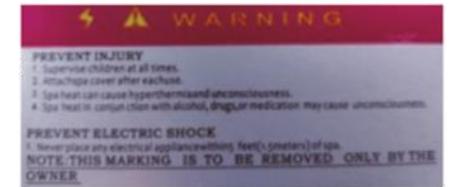

Etiqueta, en la parte exterior del spa, identificando dónde se encuentra el cuadro de control del spa



Quitaremos la tapa, dónde se encuentra la etiqueta, y accederemos al panel de control para realizar el conexionado eléctrico.



Una vez abierta la tapa del panel de control, localizaremos la clema de conexiones para realizar el conexionado de la alimentación según sea a 230V II o 400V III.