



# GAMA SPAS 2024



*Week End*


The logo graphic for 'Week End' consists of a bright orange sun with a yellow center, partially obscured by two green, wavy lines that resemble waves or a stylized 'E'.

MARCA & MODELO	PLAZAS TOTALES SENTADOS/TUMBADOS	MÚSICA	Nº JETS MASAJE	JETS LAMINARES Y/O JETS CASCADA	SIST. TRATAMIENTO Y DESINFECCION	DIMENSIONES	PESO EN VACÍO	VOLUMEN DE AGUA	BOMBAS DE MASAJES Y RECIRCULACION	CALENTADOR	REFERENCIA FILTRO
----------------	----------------------------------	--------	----------------	---------------------------------	----------------------------------	-------------	---------------	-----------------	-----------------------------------	------------	-------------------

**Week End**

**Gama Week-End**

<b>645/L</b> WEH-860-0133 WEH-860-0132	6 (5/1)	SÍ	45	2	UV	215 x 215 x 91 cm	300 kg	883 L	2 x 2 CV	3 kW	WEH-050-0126
<b>643L</b> WEH-860-0135	6 (5/1)		43		Ozono	215 x 215 x 86,5 cm	391 kg	1100 L	2 x 3 CV 2 Velocidades	3 kW	WEH-050-0126
<b>551/2L</b> WEH-860-0134	5 (3/2)		51		Ozono	215 x 215 x 86,5 cm	380 kg	1070 L	2 x 3 CV 2 Velocidades	3 kW	WEH-050-0126
<b>542/2L</b> WEH-860-0136 WEH-860-0137	5 (3/2)		42		Ozono	200 200 x 89 cm	236 kg	956 L	1 x 3 CV 2 Velocidades	3 kW	WEH-050-0126
<b>536/L</b> WEH-860-0131	4 (3/1)		36	2	Ozono	215 x 190 x 85 cm	300 kg	713 L	1 x 3 CV 2 Velocidades	2 kW	WEH-050-0126
<b>330/2L</b> WEH-860-0130	3 (1/2)		30		Ozono	200 x 150 x 78 cm	250 kg	498 L	1 x 2 CV	2 kW	WEH-050-0126
<b>453</b> WEH-860-0114	2 (2/0)		27		Ozono	453 X 235 X 147 cm	1200 kg	5900 L	1 x 3 CV + 3 x 2,5 CV	3 kW	WEH-050-0026

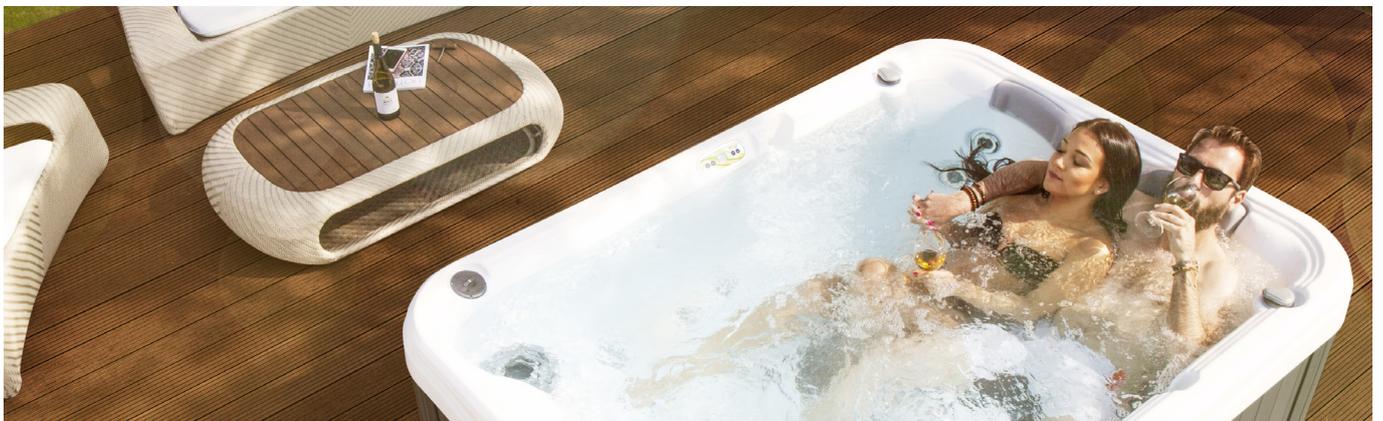

# 645/L

Una historia para vivir



Con una capacidad máxima de 6 personas, el modelo 645/L tiene un masaje especial para las piernas en la plaza acostada. El spa también tiene 2 jets instalados en la parte más baja para un masaje de la espalda, con 2 jets también en forma de fuente y 16 preciosas luces LED que siguen la línea de agua.

## CARACTERÍSTICAS

NÚMERO DE PLAZAS	5 asientos + 1 tumbado
DIMENSIONES	215 x 215 x 91 cm
PESO SECO/VOL EN AGUA	300 kg / 883 l
MASAJE	45 chorros + 2 chorros fuente
BOMBAS	2 x 2CV incluido uno de dos velocidades (filtración y masaje)
CALENTADOR	3 kW
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	230 V / 32 A
ILUMINACIÓN	16 LED en línea de agua
TRATAMIENTO DE AGUA	Tratamiento UV-C
CUBIERTA	Incluido (6 a 9 cm)
ESTRUCTURA FALDONES	Faldón sin mantenimiento Aislamiento escandinavo 3,5 cm



Faldón: Gris



Casco: Blanco hielo



Cubierta: Gris oscuro

## REFERENCIA DESCRIPCIÓN

**WEH-860-0132** ● Weekend 645/L Basic

**WEH-860-0133** ● Weekend 645/L Plus (Música)



Sistema de música opcional

# 643/L

El nuevo 6 plazas de la familia weekend, para sacarle el máximo uso



## CARACTERÍSTICAS

NÚMERO DE PLAZAS	5 asientos (1 tumbados)
DIMENSIONES	215 x 215 x 86 cm
PESO SECO/VOL EN AGUA	391 kg / 1100 l
JETS MASAJE	43
BOMBAS	2 x 3CV
CALENTADOR	3 kW
PANEL DE CONTROL	SmartTouch
SMARTPHONE APP-WIFI	opcional
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	230 V / 1x 25 A - 230 V / 3x 16 A
ILUMINACIÓN	16 LED en línea de agua
TRATAMIENTO DE AGUA	Ozmix™ System (Ozono + mixer)
CUBIERTA	Blacktex (7 a 12 cm)
ESTRUCTURA FALDONES	Faldón sin mantenimiento Aislamiento escandinavo 3,5 cm



## COLORES DISPONIBLES



Faldón: Gris oscuro



Casco: Blanco hielo



Cubierta: Gris oscuro

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
<b>WEH-860-0135</b>	● Weekend 643/L

# 551/2L

Con dos tumbonas en tamaño extra grande de 215 x 215 cm



## CARACTERÍSTICAS


NÚMERO DE PLAZAS	5 asientos (2 tumbados)
DIMENSIONES	215 x 215 x 86 cm
PESO SECO/VOL EN AGUA	380 kg / 1070 l
JETS MASAJE	51
BOMBAS	2 x 3CV
CALENTADOR	3 kW
PANEL DE CONTROL	SmartTouch
SMARTPHONE APP-WIFI	Opcional
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	230 V / 1x 25 A - 230 V / 3x 16 A
ILUMINACIÓN	16 LED en línea de agua
TRATAMIENTO DE AGUA	tratamiento UV-C
CUBIERTA	Blacktex (7 a 12 cm)
ESTRUCTURA FALDONES	Faldón sin mantenimiento Aislamiento escandinavo 3,5 cm



## COLORES DISPONIBLES



Faldón: Gris oscuro



Casco: Blanco hielo



Cubierta: Negra

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
<b>WEH-860-0134</b>	● Weekend 551/2L

# 542/2L

Un spa con dos tumbonas en versión 200 cm de ancho



## CARACTERÍSTICAS


NÚMERO DE PLAZAS	5 asientos ( 2 tumbados)
DIMENSIONES	200 x 200 x 89 cm
PESO SECO/VOL EN AGUA	236 kg /956 l
JETS MASAJE	42
BOMBAS	1 x 3CV (2 velocidades)
CALENTADOR	3 kW
PANEL DE CONTROL	SmartTouch
SMARTPHONE APP-WIFI	Opcional
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	230 V / 1x 25 A - 230 V / 3x 16 A
ILUMINACIÓN	16 LED en línea de agua
TRATAMIENTO DE AGUA	Ozonizador
CUBIERTA	Incluido (6 a 9 cm)
ESTRUCTURA FALDONES	Faldón sin mantenimiento Aislamiento escandinavo 3,5 cm



## COLORES DISPONIBLES



Gris oscuro



Casca: Blanco hielo




Negro

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
<b>WEH-860-0136</b>	● Weekend 542/2L
<b>WEH-860-0137</b>	● Weekend 542/2L Plug&play

# 536/L

Una experiencia excepcional

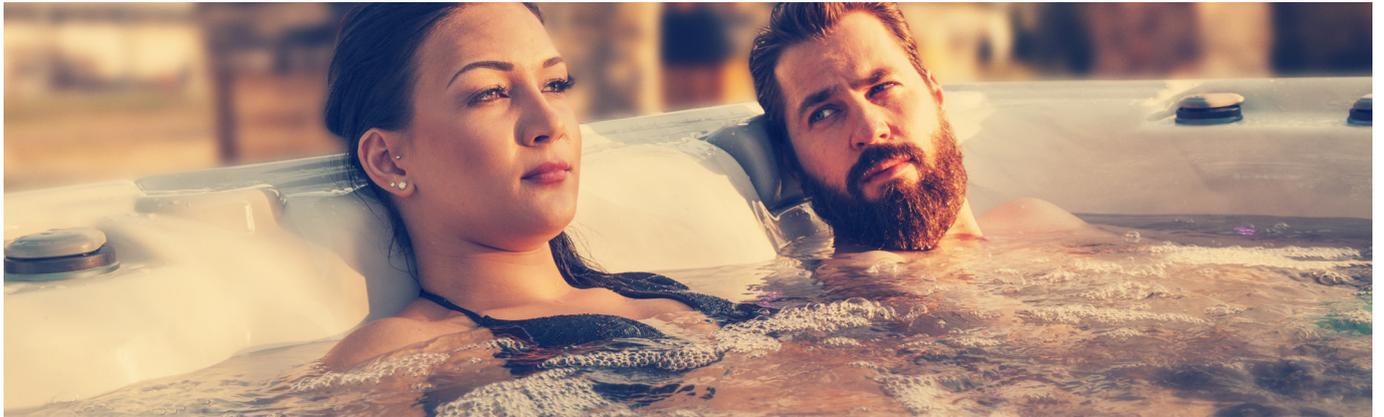

### PLUG&PLAY DE SERIE

Puede acoger hasta 5 personas, y facilita la incorporación al spa gracias a su escalón interior. En la plaza acostada tiene un masaje especial para piernas. El spa también tiene 2 jets que facilitan el drenaje. Además, se completa con 2 jets con forma de fuente y 14 luces que siguen la línea de agua.

### CARACTERÍSTICAS

NÚMERO DE PLAZAS	1 tumbado + 4 asientos
DIMENSIONES	215 x 190 x 85 cm
PESO SECO/VOL EN AGUA	300 kg / 713 l
MASAJE	36 chorros + 2 chorros fuente
BOMBAS	3 CV de dos velocidades (filtración y masaje)
CALENTADOR	2 kW
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	230 V / 16 A
ILUMINACIÓN	14 LED en línea de agua
TRATAMIENTO DE AGUA	Ozonizador
EQUIPAMIENTO ADICIONAL	PLUG&PLAY incluye 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> cable de 3 m e interruptor diferencial de 30 mA para toma de 16A
CUBIERTA	Incluido (6 a 9 cm)
ESTRUCTURA FALDONES	Faldón sin mantenimiento



### COLORES DISPONIBLES



Grís oscuro



Blanco mármol



Grís oscuro



Chorros jet tipo fuente



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
WEH-860-0131	● Weekend 536/L

# 330/2L

Una con figuración excepcional de serie



### PLUG&PLAY DE SERIE (solo para enchufar).

Una verdadera joya compacta y exclusiva, con 2 plazas acostadas, una junto a la otra, envolviendo una tercera que mira para el otro lado. Las luces LED que siguen la línea de agua dan un toque mágico.

#### CARACTERÍSTICAS

NÚMERO DE PLAZAS	2 plazas reclinables + 1 asiento
DIMENSIONES	200 x 150 x 78 cm
PESO SECO/VOL EN AGUA	250 kg / 498 l
MASAJE	30 chorros
BOMBAS	2 CV de dos velocidades (filtración y masaje)
CALENTADOR	2 kW
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	230 V / 16 A
ILUMINACIÓN	10 LED en línea de agua
TRATAMIENTO DE AGUA	Ozonizador
EQUIPAMIENTO ADICIONAL	PLUG&PLAY incluye 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> cable de 3 m e interruptor diferencial de 30 mA para toma de 16A
CUBIERTA	Incluido (6 a 9 cm)
ESTRUCTURA FALDONES	Faldón sin mantenimiento



#### COLORES DISPONIBLES



Gris oscuro



Blanco mármol



Gris oscuro

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
WEH-860-0130	 Weekend 330/2L

# 453 swimspa

Un swimspa sin esperas, contracorriente y wellness todo en uno. El swimspa que completa la gama weekend



- ▶ Foco subacuático.
- ▶ 2 skimmers.
- ▶ 6 chorros cascada tipo jet.
- ▶ Se puede gestionar de forma remota con la aplicación "In touch 2", controla directamente:
  - ▶ Temperatura de agua.
  - ▶ Gestión de ciclos de filtración.
  - ▶ Gestión de iluminación mediante sistema de control In-Mix.



## CARACTERÍSTICAS


NÚMERO DE PLAZAS	3 plazas, 2 asientos + 1 contracorriente
DIMENSIONES	453 X 235 X 147 cm
PESO SECO/VOL EN AGUA	1.200 kg / 5.900 litros
MASAJE	24 jets (masaje) + 3 jets contracorriente
BOMBAS	1 bomba 3 CV (masaje) + 3 bombas 2,5 CV (contracorriente) + bomba de recirculación
CALENTADOR	3 kW Incluye bypass preinstalado para bomba de calor externa
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	2 opciones: 3X 25A (400/50hz) (recomendada) 1X40A (230/Hz)
ILUMINACIÓN	Mini LED
TRATAMIENTO DE AGUA	Ozonizador
PANEL CONTROL - M-SYSTEM	Gecko In.YE-8 & K1000
CUBIERTA	Incluida ( grosor de 6 a 9 cm)
ESTRUCTURA FALDONES	Horizontales sin mantenimiento



## COLORES DISPONIBLES



Faldón: Gris



Casca: Blanco hielo



Cubierta: Gris oscuro

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
WEH-860-0114	● Weekend 453 Swimspa

# PASOS A SEGUIR EN LA INSTALACIÓN DE UN SPA

## 1 ELECCIÓN DE LA UBICACIÓN DEL SPA: ¿DENTRO O FUERA?

**Fuera:** Cerca de una puerta de la casa, debajo de un porche o aislado.

**Dentro:** Necesario tener en cuenta un sistema de ventilación y de deshumidificación. Debemos intentar no instalarlo dentro o muy cerca de una habitación.

Cuidado con el revestimiento de las paredes, exigir tabiquería seca de clase EC (locales muy húmedos)

El revestimiento del suelo debe estar adaptado al ambiente húmedo y antideslizante.

## 2 VISITAR LA UBICACIÓN.

**Al igual que para una piscina, una visita permite verificar, entre otras:**

- > ¿Los accesos, un camión tiene acceso?
- > ¿Se deberá prever una grúa? ¿Bloquear la calle?
- > Cuadro eléctrico, potencia eléctrica contratada, ¿es suficiente?
- > Longitud del cable, otras obligaciones de la instalación.
- > Instalación conforme a las normas eléctricas.
- > Obras de preparación a la instalación.



## 3 PREPARACIÓN DEL SOPORTE.

- > Capa de hormigón armada de 8 a 10 cm + cableado de 4mm<sup>2</sup> (spa + eventual iluminación).
- > Spas en terrazas, altillos, balcones, tener estudio de soporte de estructura por técnico cualificado.

## 4 SPA ENCASTRADO.

- > Un spa elevado no está estudiado para estar soterrado, salvo la escalera, existiendo siempre algunos riesgos para el usuario.
- > Si el SPA tiene que ser encastrado, debe cuidar:
  - > Dejar sobresalir el spa unos 40cm (comodidad para acceder y facilitar el cierre con una cubierta).
  - > Instalar el Spa sobre una superficie con drenaje, y conectada a la red de pluviales. Probar antes de su instalación o contemplar una bomba de achique.
  - > Disponer de un paso libre alrededor del spa de 80 cm mínimo.
  - > Pensar en un espacio para airear y la ventilación.
  - > Pensar en un espacio en la terraza desmontable.
  - > Dejar correas debajo del spa.

**Env. 40cm**



**IMPORTANTE:** para Spas empotrados, SCP y sus fabricantes no pueden asumir gastos añadidos en la colocación y/o posteriores movimientos que se hagan del mismo, incluso, estando en garantía.

## 5 PROTECCIONES ELÉCTRICAS

- > 1 disyuntor diferencial de 30 mA en cabecera de línea de spa.
- > 1 disyuntor de 16, 25 o 32 amperios; mono o trifásico: según modelo de spa.

## 6 EL DÍA DE LA ENTREGA

- > Prever personal, correas, y carros con ruedas para su desplazamiento hasta la ubicación final.
- > Guardar los albaranes de entrega, el albarán y otros documentos que están en el embalaje y zona técnica.
- > Apuntarse el número de serie en el mismo albarán o factura.
- > Colocar el cartucho de filtro en su ubicación
- > Verificar la bomba, la bomba de calor en caso de que venga una o el calentador, etc...
- > Equilibrar el agua (TAC – PH – TH), y tratarla.
- > Formar el usuario final al uso y tratamientos del spa.

**Nota :** Hacer una limpieza de las tuberías con Aquafinesse para eliminar el biofilm, más aún, si el spa ha tenido agua o lleva mucho tiempo en stock.

**Ajustes simples:**

- > Spas con bomba circuladora, filtrar con la velocidad 1 de la bomba de masaje, tener caudal importante y producción de calor. Duración aconsejada 2 x 4h.
- > Spas con bomba circuladora, y ozonizador, no trabajar 24/24, hacer mejor 2 x 6h/día, y ajustar si fuera necesario.
- > Spas con bomba circuladora y UV; 24/24 es posible.

**CONSEJO:** Tener un libro de uso y mantenimiento donde escribimos todas las operaciones de mantenimiento que hacemos, con fecha y hora.

**IMPORTANTE:** Se aconseja dar de alta el spa en la web del fabricante, el mismo día de la entrega e instalación del spa, para gozar de todas las garantías.

Asegúrese que el nuevo usuario del spa tiene nociones básicas de mantenimiento y uso del spa, y que entiende bien el manual de instrucciones.

